

Installation guide  
C338B

INSTALLATIE VAN C338B  
INSTALLATION DE C338B  
INSTALLATION VON C338B  
INSTALACIÓN C338B  
INSTALLAZIONE DI C338B  
INSTALACJA C338B



UM307 - 10/2024

Orac nv/sa  
Biekorfstraat 32  
8400 Oostende, Belgium  
T +32 59 80 32 52  
info@oracdecor.com

All social media on



[www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com)

# Ready?

# Set?

## DecoFix adhesives

ORAC



Online glue calculator  
Online lijmcalculator  
Calculateur de colle en ligne  
Online Kleberrechner  
Calculadora de adhesivos online  
Calcolatore di colla online  
Kalkulator kleju online



**Seal wall/ceiling**  
Verbinding muur/plafond  
Collage mur/plafond  
Verbindung Wand/Decke  
Adherencia techos/paredes  
Collante per parete/soffitto  
Mocowanie do ściany/sufitu

### Atmosphere & Surface

Omgeving & Ondergrond | Environnement & Surface |  
Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie |  
Ambiente & Superficie | Atmosfera & Powierzchnia



**Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing**

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento e instalación: Coloca las molduras y adhesivos en el lugar de la instalación 24 horas antes de la aplicación.

Condizioni di stoccaggio e di installazione: Conservare profili e adesivi a temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell'installazione.

Warunki przechowywania i montażu: Profile i kleje należy przechowywać w temperaturze pokojowej i odczekać 24 godziny przed montażem.



**Flat walls & ceilings**  
Vlakke wand en plafond  
Mur et plafond plats  
Glatte Wand und Decke  
Paredes y techos lisos  
Pareti e soffitti piani  
Płaskie ściany i sufity



**Dry**  
Droog  
Sec  
Trocken  
Seco  
Asciutto  
Suche



**No grease**  
Vetvrij  
Sans graisse  
Fettfrei  
Sin grasa  
Assenza di grasso  
Odtłuszczone



**Dust free**  
Stofvrij  
Sans poussière  
Staubfrei  
Libre de polvo  
Privi di polvere  
Wolne od pyłu



**Sand and wash surface if necessary**  
Schuur en reinig de ondergrond indien nodig  
Poncez et nettoyez la surface si nécessaire  
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund, falls erforderlich  
Lijar y lavar la superficie si es necesario  
Se necessario, carteggiare e lavare la superficie  
W razie potrzeby przeszlifować i umyć powierzchnię

### DecoFix Pro

**STRONG**

FDP500  
310ml - 7>8m



**Extra strong installation adhesive for porous surfaces and interior applications**

- Strong, water-based acrylic glue.
- Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling.
- Remove excess with damp cloth.
- Should be kept frost free.
- Let DecoFix Pro dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

**Extra sterke installatielijm voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen**

- Sterke acrylijm op waterbasis.
- Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond.
- Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons of doek.
- Vorstvrij bewaren.
- Laat DecoFix Pro 24 uur drogen voordat je gaat schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

**Colle d'installation ultra forte pour surfaces poreuses et applications intérieures**

- Colle forte à base d'eau et d'acrylique.
- Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond.
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
- Doit être conservé à l'abri du gel.
- Laisser sécher DecoFix Pro pendant 24 heures avant de peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

**Extra starker Montagekleber auf saugenden Untergründen und für den Innenbereich**

- Starker, wasserbasierter Acrylkleber.
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke.
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.
- Frostfrei lagern.
- Lassen Sie DecoFix Pro 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

**Adhesivo superfuerte para superficies porosas y aplicaciones en el interior**

- Fuerte, cola acrílica con base de agua.
- Gran adherencia del producto en techos o paredes.
- Eliminar con una esponja o paño húmedo.
- Debe guardarse en un ambiente seco.
- Deja secar DecoFix Pro durante 24 horas antes de pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

**Potente adesivo di installazione per superfici interne, porose e asciutte**

- Colla acrilica a presa forte e a base d'acqua.
- Per un incollaggio duraturo delle modanature alla parete e/o al soffitto.
- Rimuovere con una spugna o un panno umido.
- Tenere al riparo dal gelo.
- Lasciare asciugare DecoFix Pro per 24 ore prima di verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

**Mocny klej montażowy do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni**

- Mocny klej akrylowy na bazie wody.
- Długotrwałe uszczelnienie między listwami a ścianą i/lub sufitem.
- Usuwać wilgotną gąbką lub szmatką.
- Nie dopuszczać do przemarzania.
- Pozostawić DecoFix Pro do wyschnięcia na 24 godziny przed malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

### DecoFix Power

**ULTRA STRONG**

FDP700  
290ml - 7>8m



**Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces, damp environments and 3D wall covering**

- Remove excess with a soap solution.
- Let DecoFix Power dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

**Extra sterke MS-polymeerlijm voor nieuwbouw, buitengebruik, op niet-poreuze ondergrond (tegels, glas, ...), in vochtige ruimtes en voor 3D wandbekleding**

- Verwijder overtollige lijm met een zeepoplossing.
- Laat DecoFix Power 24 uur drogen voordat je gaat schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

**Colle au MS polymère extra forte pour constructions nouvelles, utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...), environnements humides et revêtements muraux 3D**

- Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse
- Laisser sécher DecoFix Power pendant 24 heures avant de peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

**Besonders starker MS-Polymerkleber für Neubauten, den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund, Feuchträumen und für 3D Wandvertäfelung**

- Mit Seifenlauge entfernen.
- Lassen Sie DecoFix Power 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

**Adhesivo extra fuerte de polímero MS para construcciones nuevas, aplicaciones de exterior, superficies no porosas (cerámica, vidrio, ...), lugares húmedos y revestimientos de pared 3D.**

- Eliminar con agua y jabón.
- Deja secar DecoFix Power durante 24 horas antes de pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

**Colla extra forte a base di polimeri MS per le nuove costruzioni, tutte le applicazioni esterne, le superfici non porose (piastrelle, vetro, ecc.) e gli ambienti umidi**

- Rimuovere con soluzione saponata.
- Lasciare asciugare DecoFix Power per 24 ore prima di verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

**Bardzo mocny klej polimerowy MS do nowych budynków, wszystkich zastosowań zewnętrznych, powierzchni nieporowatych (plytki, szkło, ...) i wilgotnych środowisk**

- Usuwanie roztworem mydła.
- Pozostawić DecoFix Power do wyschnięcia na 24 godziny przed malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

**Only full guarantee with DecoFix/DecoFiller**

Volledige garantie enkel bij gebruik van DecoFix/-Filler  
 Garantie totale uniquement avec colle DecoFix/-Filler  
 Vollständige Garantie nur bei der Verwendung von DecoFix/-Filler  
 Garantía completa sólo si se utiliza DecoFix/-Filler  
 Garanzia completa solo con DecoFix/-Filler  
 Tylko pełna gwarancja z DecoFix/-Filler


**Joints between mouldings**

Verbinding tussen profielen  
 Joints entre les profils  
 Nahtverbindungen zwischen Profilen  
 Uniones de los perfiles  
 Unione delle giunte dei profili  
 Połączenia między listwami

## DecoFix Ultra

**JOINTS**

FX400  
270ml - 80m

**White, polymer-based adhesive for joints between mouldings**

- Use sufficient DecoFix Ultra in each seam joint on 1 side of the already installed profile. Firmly press the profiles together until some adhesive slightly spills out. Be careful not to push all of the glue out of the joint.
- Maintain a small gap (between 0 to 0.2mm). Use a painter's knife to immediately remove excess adhesive (with a soap solution).
- Let DecoFix Ultra dry for 24 hours before sanding/painting or before using DecoFiller if necessary.

**Witte lijm op polymeerbasis voor verbindingen tussen profielen**

- Gebruik voldoende DecoFix Ultra in elke naadverbinding op 1 zijde van het reeds geplaatste profiel. Druk de profielen stevig op elkaar tot de lijm iets naar buiten komt, zonder dat alle lijm uit de voeg wordt gedrukt.
- Houd een kleine opening over (tussen 0 en 0,2mm). Gebruik een schildersmes om overtollige lijm te verwijderen (met zeepoplossing).
- Laat DecoFix Ultra 24 uur drogen voordat je gaat schuren/schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

**Colle blanche à base de polymères pour les joints entre profils**

- Appliquez généreusement DecoFix Ultra dans chaque joint sur un côté du profil déjà posé. Pressez fermement les profils l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'adhésif sorte légèrement. Veillez à ne pas faire sortir toute la colle du joint.
- Maintenir un petit espace (entre 0 et 0,2mm). Utiliser un couteau de peintre pour enlever l'excès de colle (une solution savonneuse).
- Laisser sécher DecoFix Ultra pendant 24 heures avant de poncer/peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

**Weißer Klebstoff auf Polymerbasis für Nahtverbindungen zwischen Profilen**

- Verwenden Sie ausreichend DecoFix Ultra in jeder Naht auf der Seite des bereits verlegten Profils. Drücken Sie die Profile zusammen, bis der Kleber leicht austritt. Achten Sie darauf, nicht den gesamten Kleber aus der Fuge zu drücken.
- Behalten Sie einen kleinen Spalt bei (zwischen 0 und 0,2mm). Verwenden Sie ein Malermesser, um überschüssigen Kleber zu entfernen (mit Seifenlauge).
- Lassen Sie DecoFix Ultra 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie schleifen/streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

**Adhesivo blanco a base de polímeros para juntas entre perfiles**

- Aplica una cantidad suficiente de DecoFix Ultra para cada junta en el lado del perfil ya instalado. Presiona firmemente los perfiles hasta que el adhesivo salga ligeramente. Ten cuidado de no empujar todo el adhesivo fuera de la junta. Mantén una pequeña separación (entre 0 y 0,2mm). Utiliza una espátula de pintor para eliminar el exceso de adhesivo (con agua y jabón).
- Deja secar DecoFix Ultra durante 24 horas antes de lijar/pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

**Adesivo bianco a base di polimeri da utilizzare per saldare le giunte delle cornici**

- Utilizzare una quantità sufficiente di DecoFix Ultra in ogni giunzione su 1 lato del profilo già installato. Premere con forza i profili fino a quando la colla fuoriesce leggermente, senza spingere tutta la colla fuori dalla giunta.
- Mantenere una piccola distanza (tra 0 e 0,2mm). Utilizzare una spatola per rimuovere l'adesivo in eccesso (con soluzione saponata).
- Lasciare asciugare DecoFix Ultra per 24 ore prima di carteggiare/verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

**Klej na bazie polimerów, biały, do łączeń między listwami**

- Nanieść odpowiednią ilość DecoFix Ultra na na każde złącze po 1 stronie już zamontowanego profilu. Mocno docisnąć listwy jedna do drugiej, aż klej zacznie lekko wypływać. Uwaga, aby nie wypchnąć całego kleju z łączenia.
- Zachować niewielką szczelinę (od 0 do 0,2mm). Użyć noża malarskiego, aby usunąć nadmiar kleju. Usuwany roztworem mydła.
- Pozostawić DecoFix Ultra do wyschnięcia na 24 godziny przed szlifowaniem/malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

# DecoFiller

**Filler & finishing**

Vullen en afwerking  
 Enduit et finition  
 Verfugen und Endbearbeitung  
 Relleno y acabado  
 Stucco e finitura  
 Wypelnienie i wykończenie

## DecoFiller

**PERFECT FINISH**

FL300  
310ml - > 30m

**Ready to use lightweight acrylic filler**

- For shrink-proof finishing of gaps (between decorative profiles after adhesion, between wall and profiles, between walls and between wall and ceiling), cracks and irregularities in profiles or on walls.
- Remove excess with damp cloth.
- Rapidly paintable (after 15 min.).
- Does not crack.

**Kant-en-klare lichte vulpasta op acrylbasis**

- Voor krimpvrij afwerken van naden (tussen sierprofielen na lijmen, tussen wand en profiel, tussen wanden onderling en tussen wand en plafond), scheuren en oneffenheden in profielen of binnenmuren
- Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons of doek.
- Snel overschilderbaar (na 15min.).
- Kraakt niet

**Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique**

- Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre mur et plafond et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs.
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
- Peut être recouvert rapidement (après 15 min.).
- Ne se fissure pas.

**Gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse auf Acrylbasis**

- Zur schrumpffreien Endbearbeitung von Fugen zwischen Dekoprofilen nach der Montage. Kann ebenfalls für das Verfüllen der Fugen bzw. Lücken zwischen dem Profil und dem Untergrund auf dem es montiert wurde verwendet werden. Beschädigungen an Wand oder Profil können mit dem Füllstoff nachgearbeitet werden.
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.
- Schnell überstreichbar (nach 15 min.).
- Reißt nicht.

**Masilla acrílica ligera y lista para usar**

- Ideal para dar un acabado impecable a las juntas, para la transición entre perfiles, paredes y/o techos, y también para sellar pequeñas grietas e irregularidades que puedan surgir durante la instalación.
- Eliminar con una esponja o paño húmedo.
- Se puede lijar y pintar fácilmente, pasados 15 minutos de su aplicación.
- No merma, ni fisura.

**Stucco acrilico leggero pronto all'uso**

- Per la finitura degli interstizi (tra i profili decorativi dopo l'adesione, tra parete e profili, tra pareti e tra parete e soffitto), delle crepe e delle irregolarità nei profili o nelle pareti.
- Rimuovere con una spugna o un panno umido.
- Riverniciabile rapidamente (dopo 15 minuti).
- Non crepa.

**Gotowa do użycia lekka masa akrylowa**

- Do bezskurcowego wykańczania szczelin (między profilami dekoracyjnymi po przyklejeniu, między ścianą a profilami, między ścianami i między ścianą a sufitem), pęknięć i nierówności w profilach lub na ścianach.
- Usuwać wilgotną gąbką lub szmatką.
- Szybko do przemalowania (po 15 min.).
- Nie pęka.

# Tools

Toebehoren

Outils

Werkzeuge


Herramientas

Strumenti


Narzędzia




A38




FB15

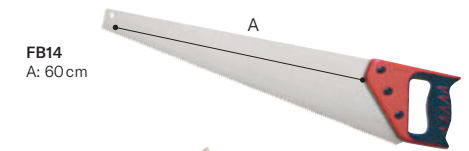

FB14  
A: 60cm



FB300  
A: 29,7cm  
B: 29,1cm

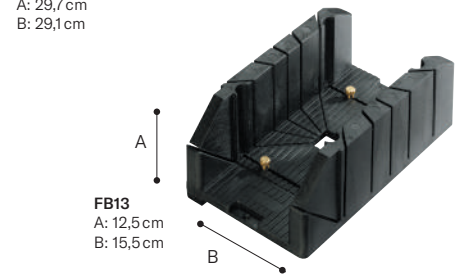

FB13  
A: 12,5cm  
B: 15,5cm



FB10  
A: 27,5cm  
B: 22cm





# Installation videos


VISIT [WWW.ORACDECOR.COM/INSTALLATION](http://WWW.ORACDECOR.COM/INSTALLATION)

OR **CLICK OR SCAN** THE QR CODE




## Also see general instructions for mounting

Zie ook de algemene instructies voor montage  
 Voir aussi les instructions générales pour montage  
 Siehe auch allgemeine Instruktionen für Montage  
 Ver instrucciones generales para montaje  
 Vedi anche le istruzioni generali per il montaggio  
 Zobacz także ogólne instrukcje montażu




## Place flat against the sides of mitre box



Plaats vlak tegen de kanten van de verstekbak  
 Placer à plat contre les côtés de la boîte à onglets  
 Flach gegen die Seiten der Gehrungslade legen  
 Colóquelo plano contra los lados de la caja de ingletes  
 Posizionare in piano e contro i lati della mitra di taglio  
 Połóż płasko na bokach skrzynki uciosowej

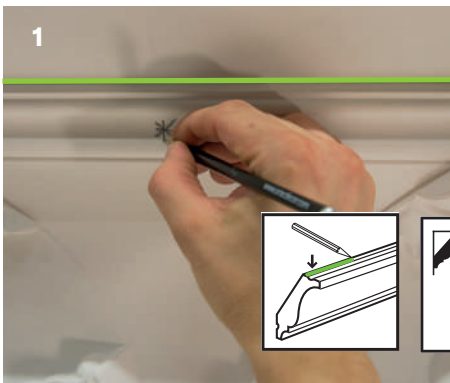


**Marking the ceiling side** | Markeer de plafondzijde | Marquez le côté du plafond | Markierung der Deckenseite | Marque el lado del techo | Indicare il lato del soffitto | Oznaczenie strony sufitu

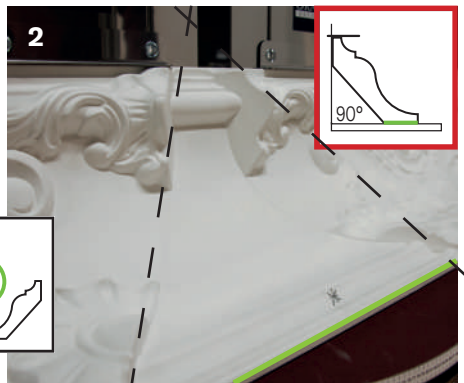

**Always put the top edge of the coving onto the bottom of the mitre box. With other words, flip the coving** | Plaats altijd de bovenrand van de kroonlijst tegen de bodem van de verstekbak | Posez toujours le bord supérieur de la corniche sur le fond de la boîte à onglets | Legen Sie die obere Kante der Leiste immer auf den Boden der Gehrungslade | Coloca siempre el borde superior de la moldura en el fondo de la caja de ingletes | Appoggiare sempre il bordo superiore del rivestimento sul fondo della scatola per la mitria | Zawsze umieszczaj górną krawędź listwy przypodłogowej na spodzie skrzynki uciosowej

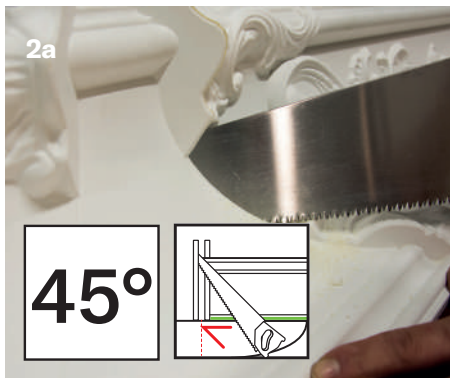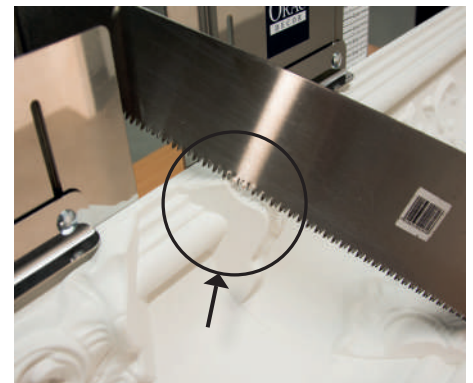

**Inside corner left** | Binnenhoek links | Coin intérieur gauche | Innenecke links | Esquina interior izquierda | Angolo interno sinistro | Narożnik wewnętrzny lewy

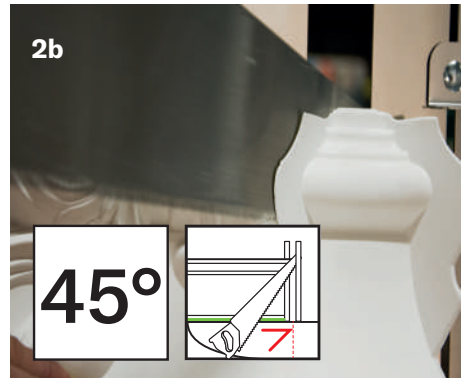


**Inside corner right** | Binnenhoek rechts | Coin intérieur droit | Innenecke rechts | Esquina interior derecha | Angolo interno destro | Narożnik wewnętrzny prawy



Position and finish | Plaatsen en afwerken | Positionnement et finition |  
Positionierung und Ausführung | Colocación y acabado |  
Posizionamento e finitura | Pozycja i zakończenie



Online glue calculator  
Online lijmcalculator  
Calculateur de colle en ligne  
Online Kleberrechner  
Calculadora de adhesivos online  
Calcolatore di colla online  
Kalkulator kleju online

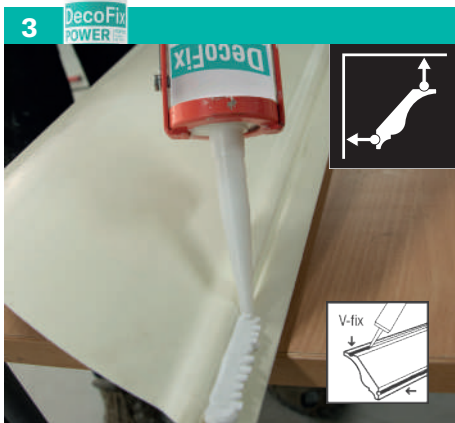

**Apply adhesive in V-Fix over the entire length** | Breng lijm over volledige lengte aan in V-Fix | Appliquez la colle sur toute la longueur dans V-Fix | Tragen Sie den Kleber in die V-Fugen entlang des Profiles auf | Aplica cola en V-Fix a lo largo de todo el perfil | Applicare l'adesivo in V-Fix su tutta la lunghezza | Nałóż klej w systemie V-Fix na całej długości




**Push firmly** | Duw stevig aan | Pressez fermement | Fest andrücken | Presione bien | Premere con forza | Mocno docisnij



**DecoFix Power:**  
**Remove with soap solution** | Verwijder met zeepoplossing | Éliminer avec solution savonneuse | Entfernen mit Seifenlösung | Eliminar con agua y jabón | Rimuovere con acqua e sapone | Usuwanie roztworem mydła




**Use DecoFix Ultra in every joint** | Gebruik DecoFix Ultra in elke naad | Utilisez DecoFix Ultra pour chaque joint | Verwenden Sie DecoFix Ultra bei jeder Naht | Aplica DecoFix Ultra en todas las juntas | Utilizzare DecoFix Ultra in ogni giunta | Użyj DecoFix Ultra w każdym złączu

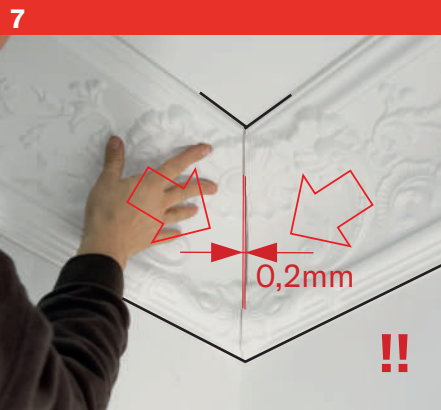

**Firmly press together until some adhesive slightly spills out. Do not push all of the glue out of the joint. Maintain a small gap** | Duw stevig naar elkaar toe, zonder dat alle lijm uit de voeg wordt gedrukt. Houd een kleine opening over | Pressez fermement. Veillez à ne pas faire sortir toute la colle du joint. Maintenir un petit espace | Aneinander drücken. Achten Sie darauf, nicht den gesamten Kleber aus der Fuge zu drücken. Behalten Sie einen kleinen Spalt bei | Presiona con firmeza. Ten cuidado de no empujar todo el adhesivo fuera de la junta. Mantén una pequeña separación | Premere con forza, senza spingere tutta la colla fuori dalla giunta. Mantenere una piccola distanza | Mocno docisnij do siebie, nie wypychając całego kleju ze złącza. Zachowaj niewielką szczelinę.



**Clean excess adhesive with a painter's knife and soapy water within 10min** | Verwijder de overtollige lijm met een schildersmesje en een zeepsopje vóór uitharding | Enlever l'excédent de colle avec une palette et de l'eau savonneuse avant le durcissement | Überschüssigen Klebstoff innerhalb von 10 Minuten mit einem Malmesser und Seifenlauge entfernen | Limpia el exceso de adhesivo con una espátula y agua jabonosa a los 10 min. | Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola e acqua saponata entro 10 min | Usuń nadmiar kleju natychmiast po nałożeniu za pomocą noża malarskiego i roztworu mydła

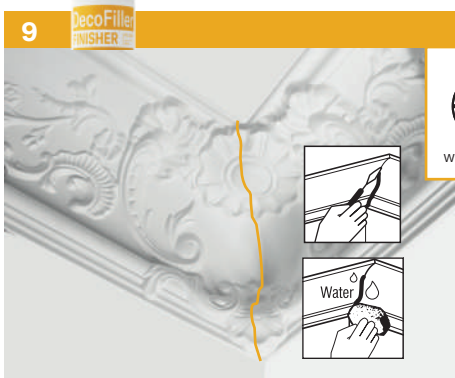

**Use DecoFiller to smooth out the visible joints** | Gebruik DecoFiller om de zichtbaarheid van de naden te verminderen | Utilisez DecoFiller pour dissimuler les joints visibles | Verwenden Sie DecoFiller um die Stoßstellen zu spachteln | Utilice DecoFiller para alisar las juntas visibles | Utilizzare DecoFiller per lisciare le giunzioni visibili | Użyj wypełniacza DecoFiller do wypełnienia połączeń



**Paint the moulding** | Schilder de lijst | Peindre la corniche | Die Eckleiste streichen | Pinte la moldura | Verniciare la modanatura | Malowanie listew narożnych

## Compatible products:



C338



C338A