GREENFLOOR®

BY UNIFLOOR



Brandvertragende geluidsreducerende onderlaag


- Geringe dikte 3 mm
- Eenvoudig te leggen
- Sterk egaliserend vermogen
- Hoge brandklasse B_{fl-s1}
- Makkelijk te snijden

GreenFloor® is een brandvertragende geluidreducerende onderlaag.

GreenFloor® is samengesteld uit zuiver natuurlijk wol is daarmee volledig milieuvriendelijk.

De wol is naturel van kleur. GreenFloor® kan ook worden toegepast in situaties waar een hoge brandklasse wordt gevraagd of waar hoogte een probleem is. GreenFloor® is maar 3 mm dik.

GreenFloor® behaalt hoge contactgeluid reductie in combinaite met Dual CP®, Jumpax® CP, Twinpanel® Base en Redu-Panel®.

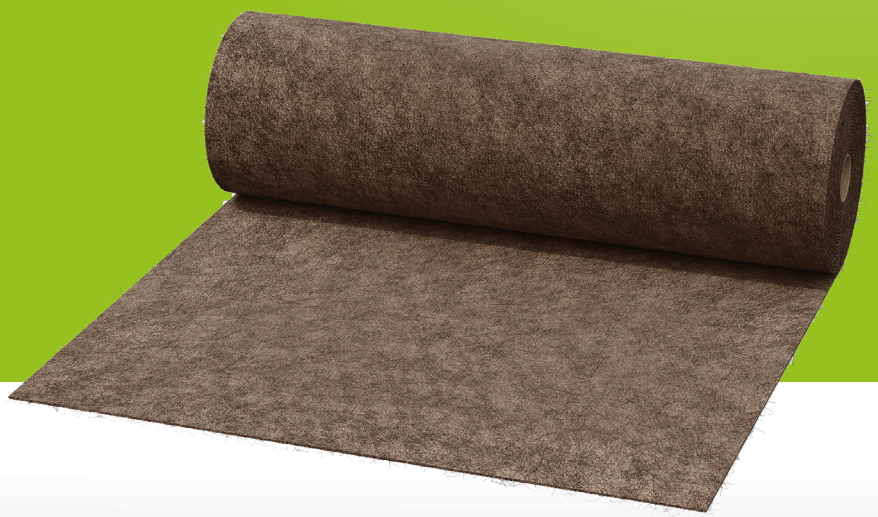

unifloor

UNDERLAY SYSTEMS

PRODUCTSPECIFICATIES

GREENFLOOR®
BY UNIFLOOR

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	158.000
Dikte/tolerantie (mm)	3 / ± 0,2
Maatvoering (cm)	100 x 2500
Grondstoffen	Schapenwol/Polyester vlies
Kleur	Grijs/bruin
Gewicht per m² (kg)	0,250
Gewicht per eenheid (kg per rol)	6,3
Densititeit (kg/m³)	100
Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	B_{fl-s1}
R waarde (m².K/W) (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	0,123
Contactgeluid reductie op houten draagvloer (volgens de norm ISO 10140-3 2010 basis van 67,5 dB)	
in combinatie met REDU-PANEL®	8 dB ΔL_{lin}
in combinatie met Twinpanel® Base	10 dB ΔL_{lin}
in combinatie met Dual CP®	12 dB ΔL_{lin}
in combinatie met Jumpax® CP	12 dB ΔL_{lin}
Formaldehydegehalte	E-1

TOEPASSING

Brandvertragende geluidreducerende onderlaag op houten draagvloeren.



ROL

25 m²

- **Breedte 100 cm**

Dikte 3 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	6 rollen = 150 m²
Palletafmeting (lxbxh)	1200 x 800 x 1250 mm
Palletgewicht	63 kg

Scan de QR-code voor meer info over GreenFloor®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl

©2023 Unifloor B.V. Onder voorbehoud van alle rechten.

LF_Greenfloor_23v11NL